P	II Sign	BA	N	1	VI Sign	VII Sign	L	IX Sign	X Sign	XI Sign	XII Sign

For CODIFICATION , see data sheet **F.T R 0011**

N : Nitrile
V : Viton
S : Saphir



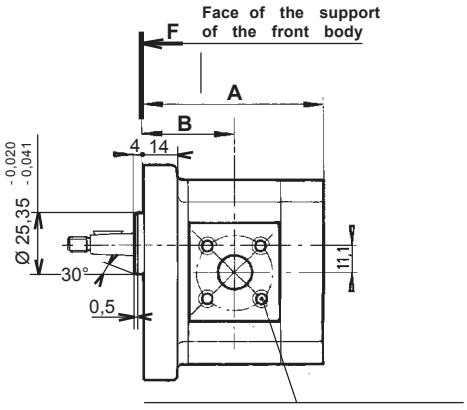

CHOICE of IMPLANTATIONS of PORTS ,see below

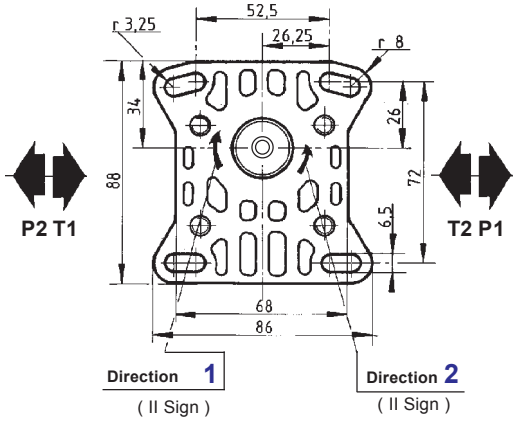

CHOICE of the Capacity (VI Sign)	Dimensions A	B
001 002 003	71,8	35,9
004 005 006	81,5	40,7

Multiple geared pumps , see data sheet **F.T 10 616**
Rear bodies , see data sheet **F.T R 0178**

CHOICE of the DRIVING SHAFTS

10 (IX - X Sign)
B01 (XI Sign)



Delivered with Nut

Ref : 101 719

Max. transmissible torque

4 m.daN

20 (IX - X Sign)
C01 (XI Sign)



Max. transmissible torque

2,5 m.daN

30 (IX - X Sign)
C01 (XI Sign)



Involute spline to shaft 10 x 18 x 0,5 to norme NF E 22 141 - BNA 455
Spigot on free flanks

Max. transmissible torque

2,5 m.daN

40 (IX - X Sign)
C02 (XI Sign)



Max. transmissible torque

3 m.daN

CHOICE of IMPLANTATIONS of PORTS

(VII Sign)

C
(Square)



M6
effective depth 13

F
(Threaded)



ØC
effective depth D

Capacity (VI Sign)	INLET (T) ØC	D	E	OUTLET (P) ØC	D	E
001 to 006	14	30		14	30	
001 to 003	3/8 " BSP	12		3/8 " BSP	12	
004 to 006	1/2 " BSP	14		3/8 " BSP	12	

CATALOGUE N° 70
Ref. of RECOMMENDED FLANGES (for Speed 1500 rev / min)

	INLET (T)	OUTLET (P)
1001 to 1003	1 / 4 " BSP N: 1.500292 V: 1.504770	1 / 4 " BSP N: 1.500292 V: 1.504770
1004 to 1006	3 / 8 " BSP N: 1.500293 V: 1.505027	1 / 4 " BSP N: 1.500292 V: 1.504770
1001 to 1003		
1004 to 1006		

Dimension readings and approximative characteristics subject to modifications .

F.T 10 265

HYDRAULIC GEAR PUMPS SERIES 1 TYPE BAN

PUBLISHING 05 / 07 / 2000